Moniteur multimédia DEL
24 po (23,6 po visibles) Ultra HD



Une résolution de 3840 x 2160 pour une expérience de divertissement époustouflante

VX2475Smhl-4K





Que vous jouiez à des jeux vidéo aux graphismes intenses, regardiez des films débordant d'action ou éditiez des photos riches en détails, le modèle ViewSonic[MD] VX2475Smhl-4K est le moniteur dont vous avez besoin pour donner vie à vos contenus multimédia. Grâce à une résolution de 3840 x 2160 et à la technologie d'écran PLS SuperClear[MD], ce moniteur est conçu pour rendre le degré ultime du détail et de la clarté, permettant ainsi une expérience de divertissement incroyable. De plus, grâce à une résolution Ultra HD réelle à 60 Hz, ce moniteur délivre des images fluides et précises, sans traînées, effacement ou effets d'ombre. Il est parfait aussi bien pour jouer à des jeux vidéo aux actions rapides que pour visionner du sport ou des films. Quand la fluidité des images et la netteté des détails sont critiques à vos divertissements, le moniteur ViewSonic VX2475Smhl-4K Ultra HD fait ses preuves.

Fonctionnalités clés :

Résolution native Ultra HD 3840 x 2160 à 60 Hz* pour des applications multimédia ultrahaute définition

Technologie de panneau PLS SuperClear[MD] pour d'excellentes performances de couleurs et un grand angle de visualisation

Entrées DisplayPort, HDMI et MHL à l'épreuve du temps

Technologie exclusive ViewMode[MC] pour un rendu supérieur des couleurs et des réglages intuitifs

Les technologies Flicker-Free et Blue Light Filter apportent un meilleur confort visuel

Conçu pour :

Jeux vidéo

Divertissement


Photographie ou applications graphiques





Moniteur multimédia DEL 24 po (23,6 po visibles) Ultra HD

VX2475Smhl-4K

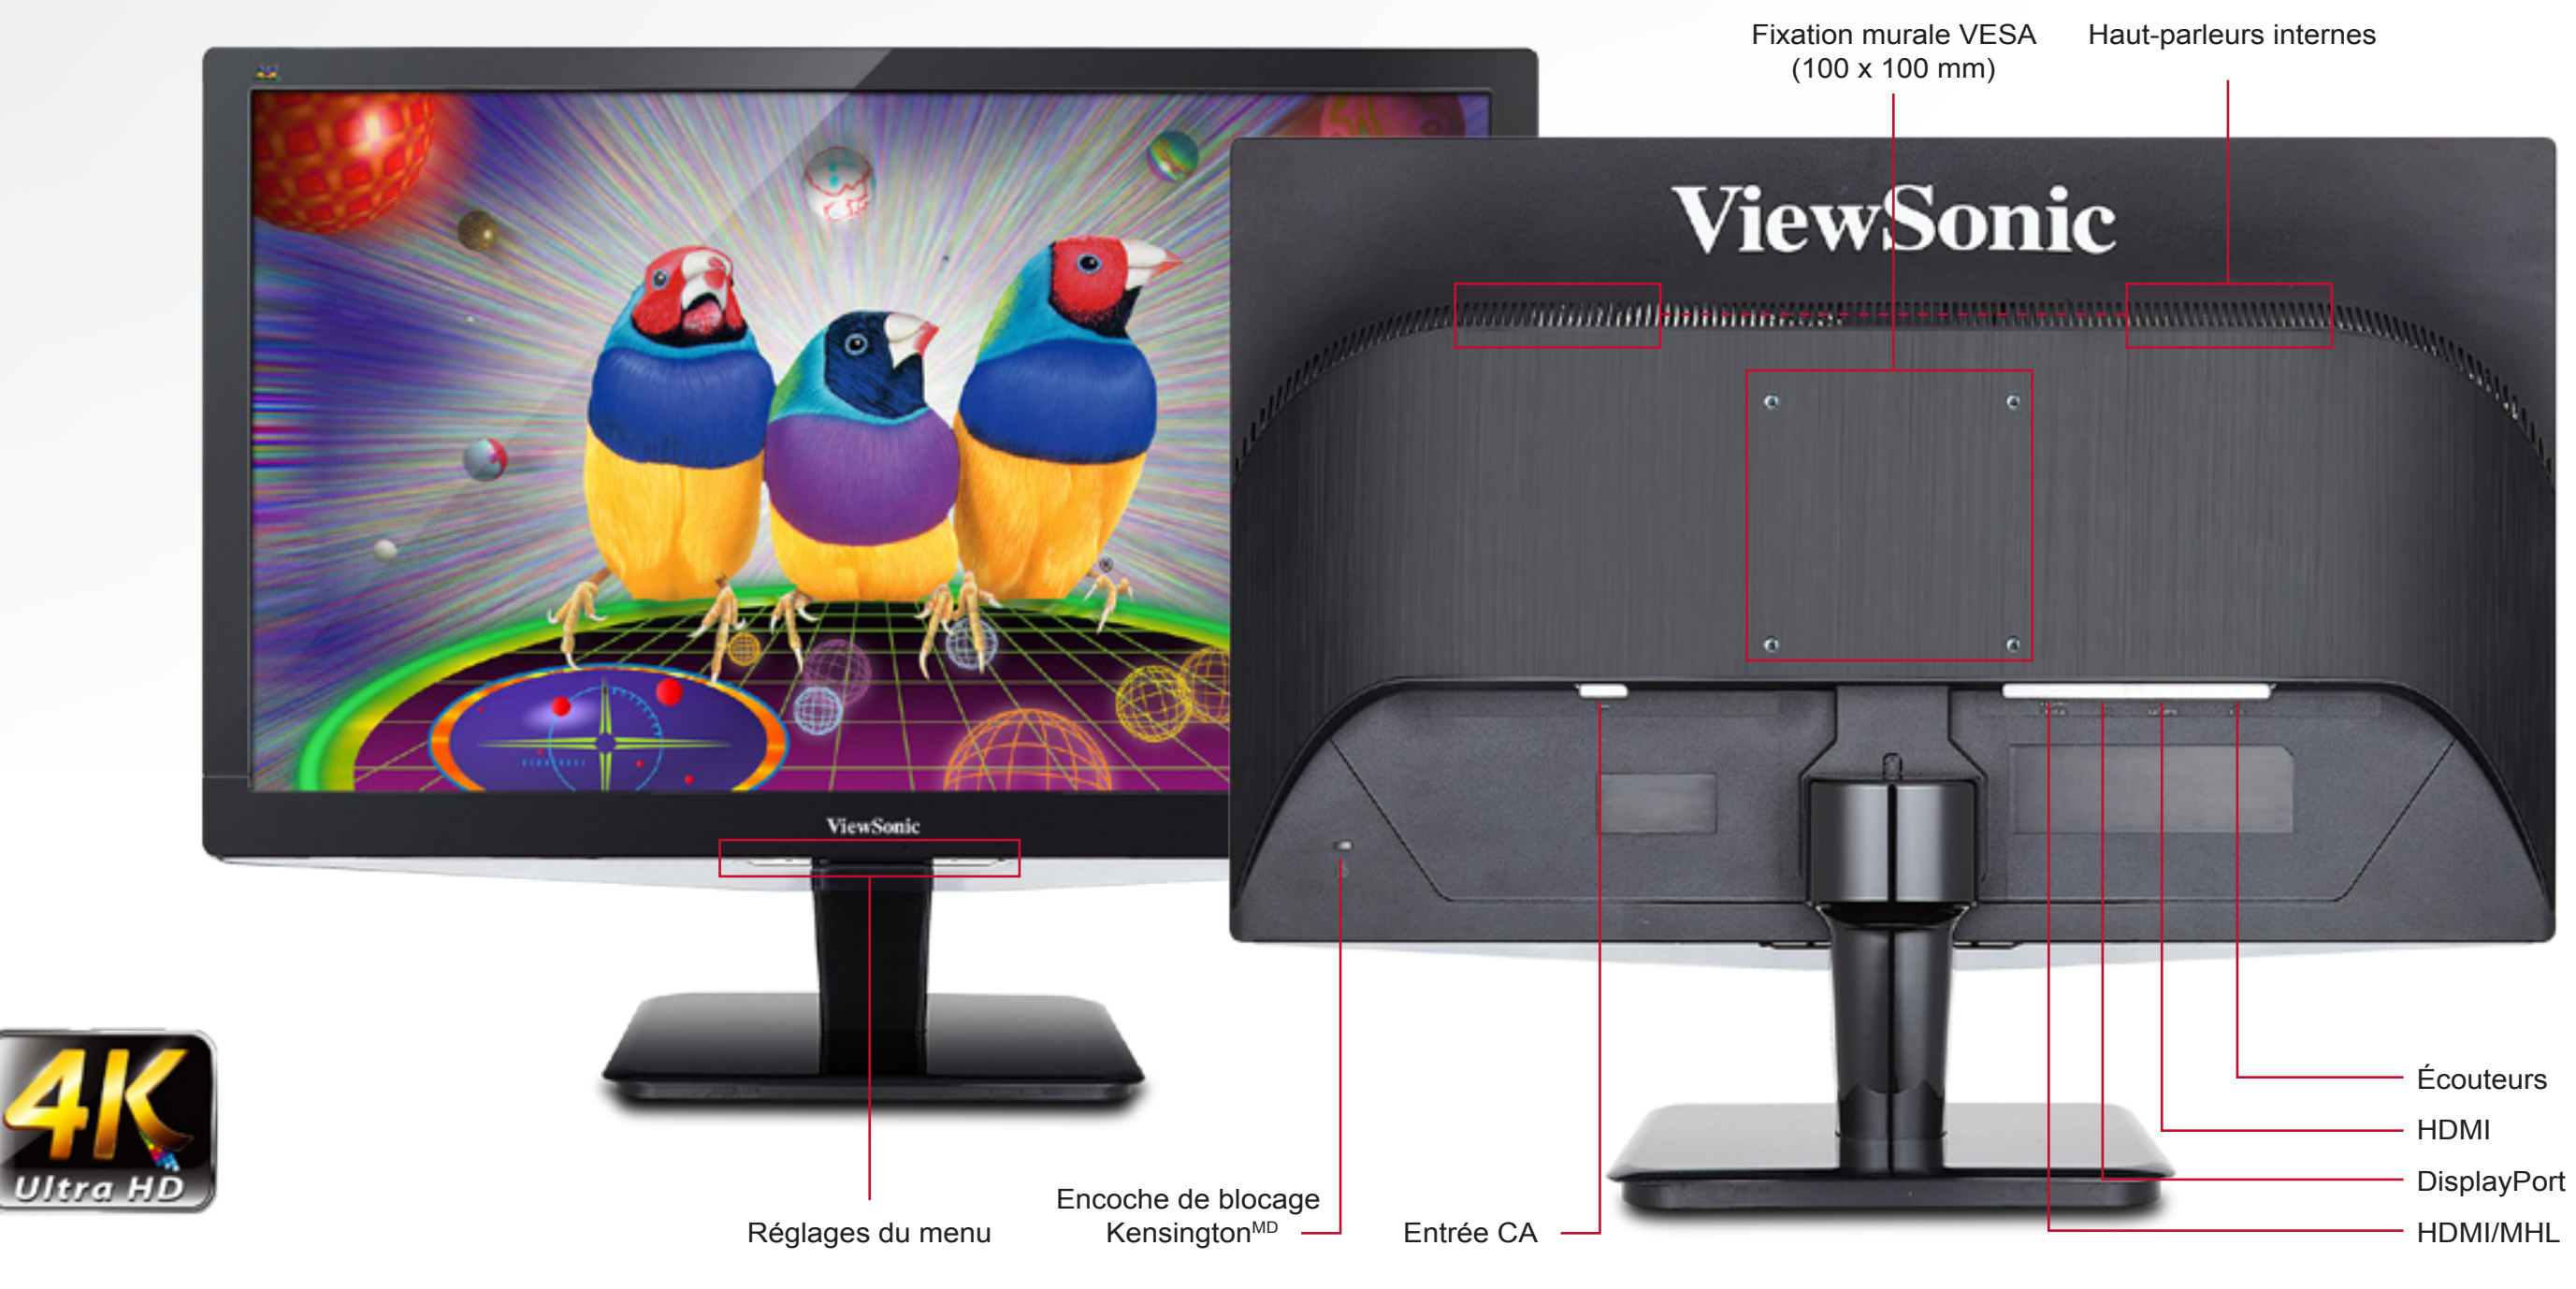

Caractéristiques

PANNEAU ACL	Type	Écran ACL TFT couleur a-Si à matrice active
	Surface de l'écran	20,5 po (horizontal) x 11,5 po (vertical); 23,6 po (diagonale)
	Résolution optimale	3840 x 2160
	Luminosité	300 cd/m^2 (standard)
	Contraste	1 000 : 1 (standard)
	Rapport de contraste dynamique	120 000 000 : 1
	Angles de visionnement	178º horizontal, 178º vertical
	Couleurs	16,7 millions (couleurs naturelles 8 bits)
	Temps de réponse	4 ms (GTG)
	Rétroéclairage	DEL à lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (min.)
	Surface du panneau	Anti-reflet, couche dure (3H)
ENTRÉE VIDÉO	Numérique	HDMI/MHL, HDMI, DisplayPort
	Fréquence	Fh : 24 à160 kHz, Fv : 24 à 75 Hz
	Sync.	Synchronisation distincte, synchronisation composite, synchronisation sur le vert
SORTIE AUDIO	externes	3 watts (x2)
COMPATIBILITÉ	PC	Jusqu'à 3840 x 2160
	Mac^{MD}	Jusqu'à 3840 x 2160
CONNECTEUR	Entrée vidéo	HDMI/MHL 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a
	Sortie audio	Mini prise 3,5 mm
	Alimentation	Adaptateur secteur externe
COMMANDES	Boutons	Marche, 1, Haut, Bas, 2
	Affichage à l'écran	Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélecteur d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, réglage manuel des images, menu de configuration, rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir davantage sur la fonctionnalité OSD)

ERGONOMIE	Inclinable	5° vers l'avant/22° vers l'arrière
ALIMENTATION	Tension	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz
	Consommation	35 W (standard) / 50 W (maximum)
	Économie	26 W (standard)
	Veille	20 W (standard)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température	0 à 40 ºC (32 à 104 ºF)
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physique sans support	22,3 x 17,15 x 9,1 po / 566,4 x 435,5 x 231,5 mm
	Physique sans support	22,3 x 14 x 1,9 po / 566,4 x 356,6 x 48 mm
	Emballage	24,7 x 17,7 x 4,9 po / 626 x 449 x 124 mm
POIDS	Net avec support	10,1 lb / 4,6 kg
	Net sans support	8,1 lb / 3,7 kg
	Brut	14,3 lb / 6,5 kg
FIXATION MURALE	VESA	100 x 100 mm
RÉGLEMENTATIONS		CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO, WHQL, UL, FCC-B, ENERGY STAR 6.0, EPEAT argent, Mexico, Mexico energy, Windows 8
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veuillez respecter les lois locales, régionales et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'œuvre et le rétroéclairage

Accessoires en option

Câble HDMI ViewSonic mâle vers DVI mâle de 1,8 m CB-00008948
Câble Mini DisplayPort de 1,8 m CB-00010958
Câble DisplayPort mâle vers mâle 28 AWG de 9,2 m CB-00010684
Câble DisplayPort CB-00010555
Adaptateur DisplayPort vers DVI LCD-CABLE-001

Contenu de la boîte :

Moniteur VX2475Smhl-4K, adaptateur secteur, câble d'alimentation, câble HDMI, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD (manuel d'utilisation)















ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001 respectivement par TUV NORD.

***3840 x 2160 à 60 Hz avec ports de connexion HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2a.** Les programmes, les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiés sans préavis. Le choix, les offres et les programmes peuvent varier d'un pays à l'autre; veuillez communiquer avec votre représentant ViewSonic pour de plus amples renseignements. Les dénominations sociales et les marques de commerce énoncées dans le présent document appartiennent à leurs entreprises respectives. [18108-01B-09/15]

www.viewsonic.com